


Male connectors, parallel female thread with outer hex

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Рабочая температура | -20 °C to +80 °C |
| Рабочее давление | Max. 16 bar |
| Материал | Никелированная латунь |
| Зажимное кольцо | Stainless steel |
| Прижимное кольцо | Hostaform |

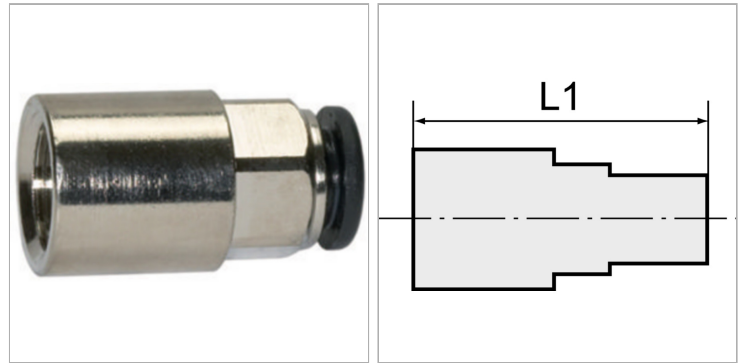

Информация о продукте

| | |
|------------------------|-------|
| Резьба | G 1/2 |
| для наружного Ø шланга | 12 mm |

| | |
|-----------|---------|
| L1 | 40.5 mm |
| SW | 19 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.