


## Male connectors, parallel female thread with outer hex

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Рабочая температура | -20 °C to +80 °C      |
| Рабочее давление    | Max. 16 bar           |
| Материал            | Никелированная латунь |
| Зажимное кольцо     | Stainless steel       |
| Прижимное кольцо    | Hostaform             |

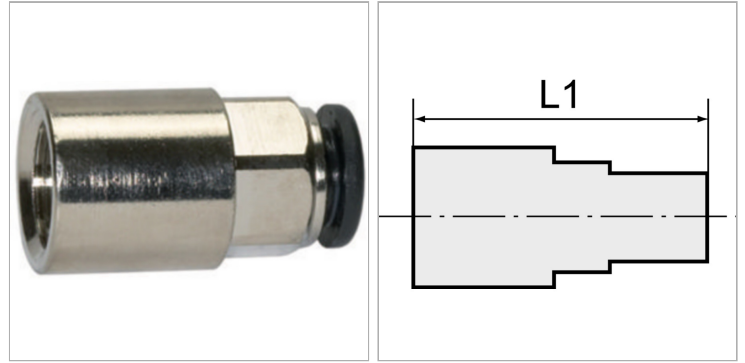

### Информация о продукте

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Резьба                 | G 1/4 |
| для наружного Ø шланга | 8 mm  |

|           |       |
|-----------|-------|
| <b>L1</b> | 30 mm |
| <b>SW</b> | 14 mm |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.