


Male branch tees, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 05.09.24

Характеристики

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Рабочая температура | -20 °C to +80 °C |
| Рабочее давление | Max. 16 bar |
| Материал | Никелированная латунь |
| Кольцо круглого сечения | NBR |
| Зажимное кольцо | Stainless steel |
| Прижимное кольцо | Hostaform |

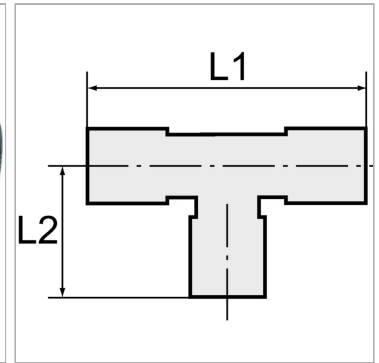

Информация о продукте

| | |
|------------------------|---------|
| Резьба | G 1/8 |
| для наружного Ø шланга | 6mm |
| L2 | 19.1 mm |

| | |
|----|---------|
| L2 | 19.1 mm |
| L1 | 43.8 mm |
| SW | 12 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.