


## Male elbows, swivel type, conical male thread, coated

Обновлено: 04.30.24

### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	-20 °C to +150 °C
<b>Рабочее давление</b>	Max. 16 bar
<b>Материал</b>	Никелированная латунь
<b>Зажимное кольцо</b>	Stainless steel
<b>Прижимное кольцо</b>	Nickel-plated brass

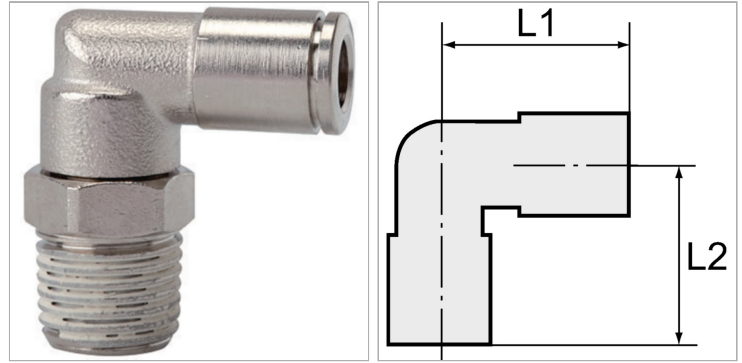

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	R 1/8
<b>для наружного Ø шланга</b>	4 mm
<b>L2</b>	20 mm

<b>L2</b>	20 mm
<b>L1</b>	20 mm
<b>SW</b>	13 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring.

All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).