


### Характеристики

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Рабочая температура</b> | -20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water |
| <b>Материал</b>            | Acetalpolymerisat (POM)                           |
| <b>Уплотнение</b>          | Нитрильный каучук                                 |
| <b>Рабочее давление</b>    | 0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)    |

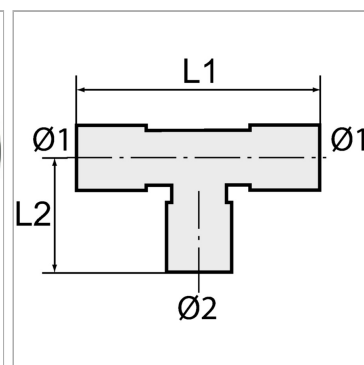

### Информация о продукте

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| для наружного Ø2 шланга | 15 mm |
| для наружного Ø1 шланга | 22 mm |

|           |       |
|-----------|-------|
| <b>L2</b> | 42 mm |
| <b>L1</b> | 90 mm |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.