


### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	Max. +20 °C
<b>Материал</b>	Polypropylene (PP)
<b>Уплотнение</b>	Нитрильный каучук
<b>Рабочее давление</b>	on request

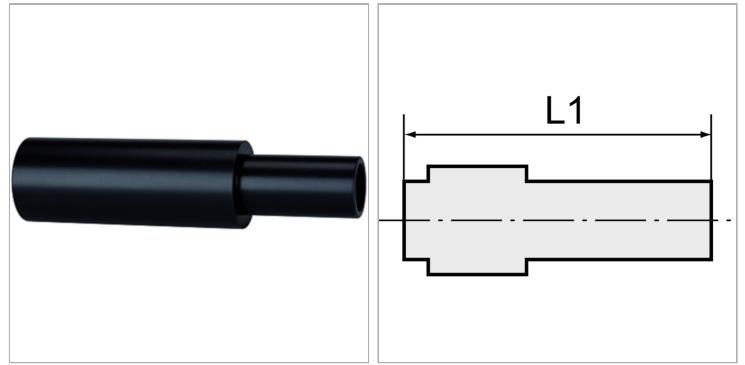

### Информация о продукте

<b>для наружного Ø шланга</b>	22 mm	<b>Штуцеры</b>	32 mm
<b>Штуцеры</b>	32 mm	<b>L1</b>	127 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.