


Характеристики

| | |
|--------------------------------|--|
| Рабочая температура | -20 °C to +70 °C |
| Рабочее давление | Max. 16 bar (at +20 °C) |
| Материал | Никелированная латунь |
| Кольцо круглого сечения | NBR, siliconefree |
| Цанговый зажим | Stainless steel AISI 316 |
| Прижимное кольцо | Hostaform (black nickel-plated for Ø 10, 12) |

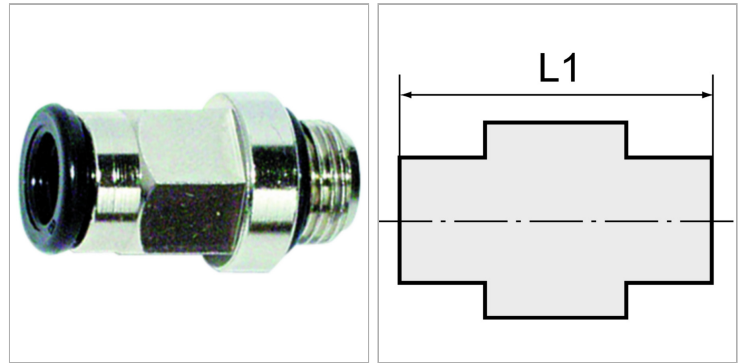

Информация о продукте

| | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|---------|
| Резьба | G 1/8 | L1 | 26.5 mm |
| для наружного Ø шланга | 8 mm | SW | 13 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.