


### Характеристики

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Рабочая температура</b>     | -20 °C to +70 °C                             |
| <b>Рабочее давление</b>        | Max. 16 bar (at +20 °C)                      |
| <b>Материал</b>                | Никелированная латунь                        |
| <b>Кольцо круглого сечения</b> | NBR, siliconefree                            |
| <b>Цанговый зажим</b>          | Stainless steel AISI 316                     |
| <b>Прижимное кольцо</b>        | Hostaform (black nickel-plated for Ø 10, 12) |

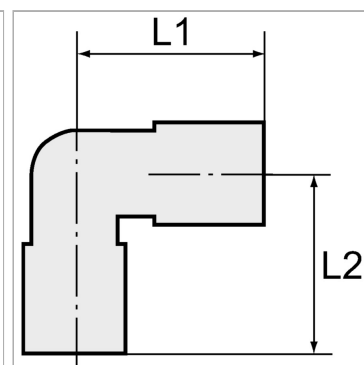

### Информация о продукте

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Резьба</b>                 | G 1/4 |
| <b>для наружного Ø шланга</b> | 8 mm  |
| <b>L2</b>                     | 24 mm |

|           |       |
|-----------|-------|
| <b>L2</b> | 24 mm |
| <b>L1</b> | 24 mm |
| <b>SW</b> | 13 mm |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Economy yet very high-quality series of push-in fittings made of nickel-plated brass. Compact, space-saving, lightweight design. An O-ring in the fillet at the end of the thread guarantees a tight connection for all male thread parts, even on rough surfaces.