


Male run tees, conical male thread acc. to ISO 7-1, stainless steel

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Область температур	-40 °C to +200 °C (depending on the hose quality and diameter)
Диапазон давлений	Max. 25 bar
рекомендуемые шланги	PTFE hose
Материал	нержавеющая сталь 1.4404
Уплотнение	Pure metal

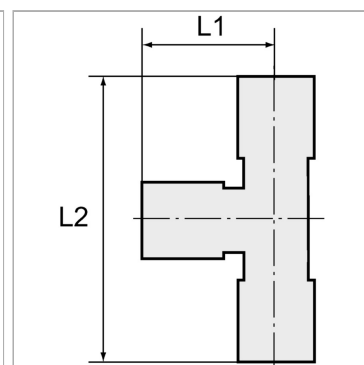

Информация о продукте

Резьба	R 1/4
L2	47.5 mm
SW1	16 mm

L1	26 mm
SW2	12 mm
Для шланга	10 mm / 8 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Supplied without seals. For use with corrosive media and at high temperatures. Screw fitting series made of stainless steel for all applications where compliance with strict tightness, pressure and temperature requirements is essential. The parts are manufactured without rubber seals, in other words they are ideal for very high temperatures or for use with corrosive liquids, e.g. in cases when FPM is no longer suitable.