


Male elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring (M5 - non-swivel type, w/o O-ring)

Характеристики

| | |
|------------------|-----------------------|
| Рабочее давление | Max. 18 bar |
| Материал | Никелированная латунь |
| Уплотнение | Buna-N |

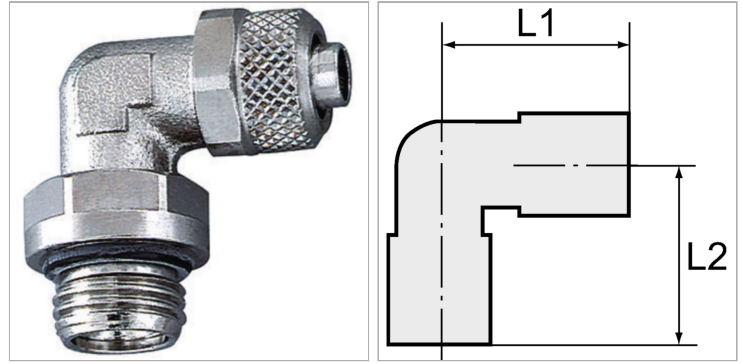

Информация о продукте

| | |
|--------|---------|
| Резьба | G 1/4 |
| L2 | 22.5 mm |
| L1 | 21.5 mm |

| | |
|------------|-------------|
| L1 | 21.5 mm |
| Для шланга | 6 mm / 4 mm |
| SW | 16 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.