


### Характеристики

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Рабочее давление</b> | Max. 18 bar           |
| <b>Материал</b>         | Никелированная латунь |
| <b>Уплотнение</b>       | Buna-N                |

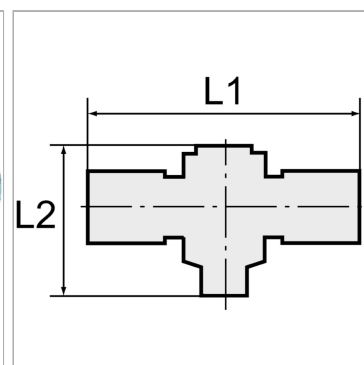

### Информация о продукте

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Резьба</b> | G 1/8 |
| <b>L2</b>     | 28 mm |
| <b>L1</b>     | 50 mm |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>L1</b>         | 50 mm       |
| <b>Для шланга</b> | 8 mm / 6 mm |
| <b>SW</b>         | 14 mm       |

### Указания

Прочие данные только по запросу.