


### Характеристики

**Рабочее давление** Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 60 °C)

**Резьбовые детали** Polyamide (PA)

**Гайка** Polypropylene (PP)

**Зажимное кольцо** Polypropylene (PP)

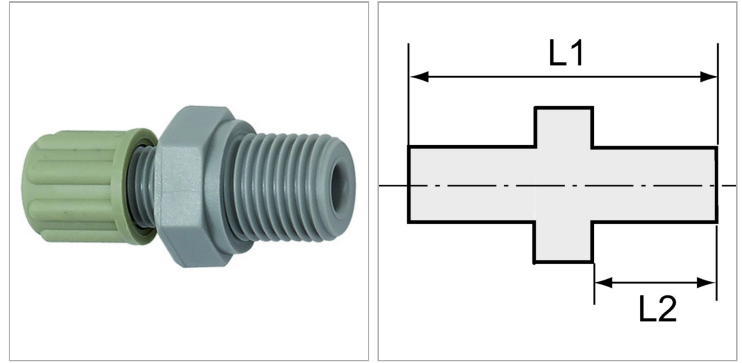

### Информация о продукте

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Резьба</b> | G 1/4 |
| <b>L2</b>     | 12 mm |
| <b>L1</b>     | 45 mm |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>L1</b>         | 45 mm        |
| <b>Для шланга</b> | 8 mm / 10 mm |
| <b>SW</b>         | 19 mm        |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzene, diesel oil, fuel oil and alkalis.

Not suitable for use with acids.