


Характеристики

Рабочее давление Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 60 °C)

Резьбовые детали Polyamide (PA)

Гайка Polypropylene (PP)

Зажимное кольцо Polypropylene (PP)

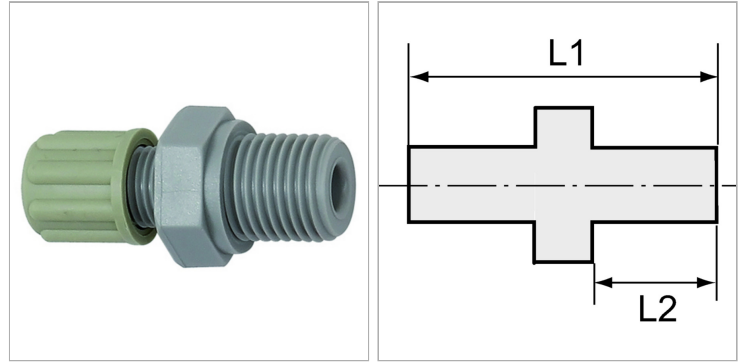

Информация о продукте

| | |
|---------------|---------|
| Резьба | G 3/8 |
| L2 | 12 mm |
| L1 | 42.5 mm |

| | |
|-------------------|-------------|
| L1 | 42.5 mm |
| Для шланга | 6 mm / 8 mm |
| SW | 22 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzene, diesel oil, fuel oil and alkalis.

Not suitable for use with acids.