


Характеристики

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Рабочая температура       | Max. 150 °C                           |
| Давление                  | Max. 60 bar                           |
| Материал                  | Никелированная латунь                 |
| Дополнительная информация | Weitere Typen und Größen auf Anfrage. |

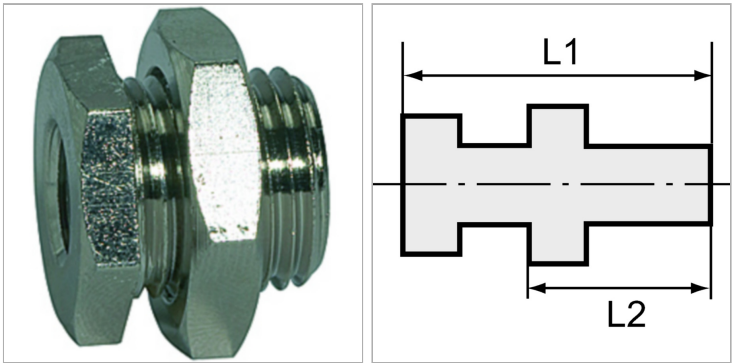

Информация о продукте

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Резьба наружная   | M 26 x 1,5 |
| Резьба внутренняя | G 3/8      |
| L2                | 21 mm      |

|     |       |
|-----|-------|
| SW1 | 32 mm |
| L1  | 26 mm |
| SW2 | 30 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.