


Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

Обновлено: 04.19.24

Характеристики

Рабочая температура	-10 °C to +250 °C
Уровень шума 6 бар	71 ~ 108 dB(A)
Рабочее давление	0 - 8 bar

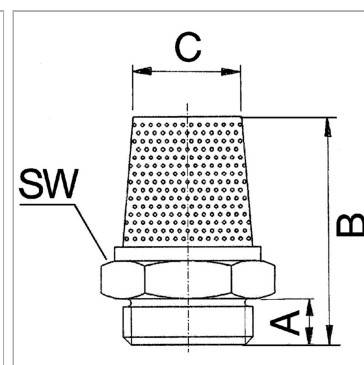

Информация о продукте

Резьба	G 1/4
C	11 mm
B	28 mm
SW	15 mm
A	6 mm
Принадлежности для	K-07251099 ,
Принадлежности для	K-07251100 ,
Принадлежности для	K-07251103 - K-07251106 ,

Принадлежности для	K-07251103 - K-07251106 ,
Принадлежности для	K-07251109 ,
Принадлежности для	K-07251110 ,
Принадлежности для	K-07251123 ,
Принадлежности для	K-07251124 ,
Принадлежности для	K-07251158 ,
Принадлежности для	K-07251159 ,
Принадлежности для	K-07251165 - K-07251168

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.