


Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

Обновлено: 04.19.24

Характеристики

Рабочая температура	-10 °C to +250 °C
Уровень шума 6 бар	71 ~ 108 dB(A)
Рабочее давление	0 - 8 bar

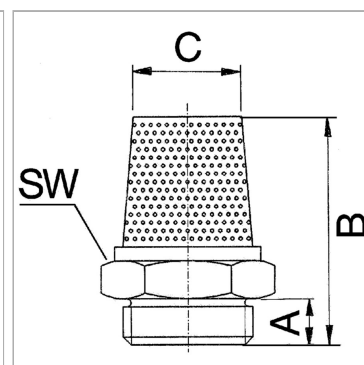

Информация о продукте

Резьба	G 1/2
C	16 mm
B	41.5 mm
SW	23 mm
A	8 mm
Принадлежности для	K-07251125 ,
Принадлежности для	K-07251126 ,
Принадлежности для	K-07251129 - K-07251132 ,

Принадлежности для	K-07251129 - K-07251132 ,
Принадлежности для	K-07251135 ,
Принадлежности для	K-07251136 ,
Принадлежности для	K-07251143 ,
Принадлежности для	K-07251144 ,
Принадлежности для	K-07251160 ,
Принадлежности для	K-07251161 ,
Принадлежности для	K-07251169 - K-07251172

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.