


### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	-10 °C to +250 °C
<b>Рабочее давление</b>	макс. 10 бар
<b>Норма</b>	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1

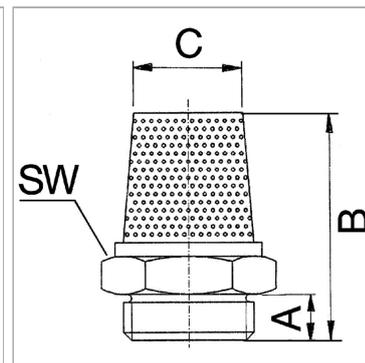

### Информация о продукте

<b>Резьба</b>	G 1/2
<b>C</b>	20.5 mm
<b>B</b>	19.6 mm
<b>A</b>	10 mm
<b>Принадлежности для</b>	K-07251125
<b>Принадлежности для</b>	K-07251126

<b>Принадлежности для</b>	K-07251126
<b>Принадлежности для</b>	K-07251129 - K-07251132
<b>Принадлежности для</b>	K-07251135
<b>Принадлежности для</b>	K-07251136
<b>Принадлежности для</b>	K-07251143
<b>Принадлежности для</b>	K-07251144

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.