


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область температур | -10 °C to +100 °C |
| Крепление | 2 mounting holes in housing (screw size M 5) |
| Рабочее давление | макс. 10 бар |
| Материал | алюминий |

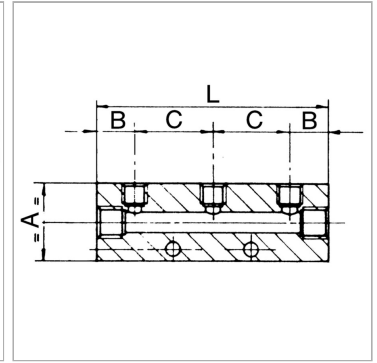

Информация о продукте

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Подключение входного канала | 2 x 3/8 |
| Подключение выходного канала | 2 x 1/8 |
| C | 30 mm |

| | |
|----------|-------|
| B | 18 mm |
| A | 40 mm |
| L | 66 mm |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For easy assembly of compressed air taps (screw fittings, unions, couplings, etc.).
Optionally with 2, 3, 4, or 6 outlets on one side or both sides.