
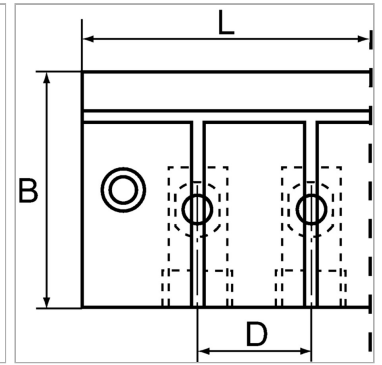


### Характеристики

<b>Область температур</b>	-10 °C to +100 °C
<b>Крепление</b>	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
<b>Диапазон давлений</b>	Max. +10 bar, rough vacuum
<b>Резьба шарового крана</b>	G 1/4
<b>Корпус</b>	Die-cast aluminium
<b>Кольцо круглого сечения</b>	NBR
<b>Уплотнение шара</b>	PTFE
<b>Шар, шпindel</b>	Ms 58, chrome-plated

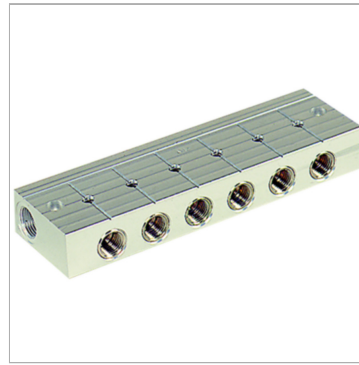

### Информация о продукте

<b>Количество шаровых кранов</b>	6
<b>Резьба на входе</b>	G 3/8"
<b>Резьба на выходе</b>	G 3/8

<b>B</b>	52 mm
<b>D</b>	25 mm
<b>L</b>	175 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver. Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.