


### Характеристики

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Рабочее давление</b> | макс. 10 бар                                                              |
| <b>Соединение</b>       | G 3/4 and G 1 incl. PTFE-sealing at outer thread, G 1 1/4 without sealing |

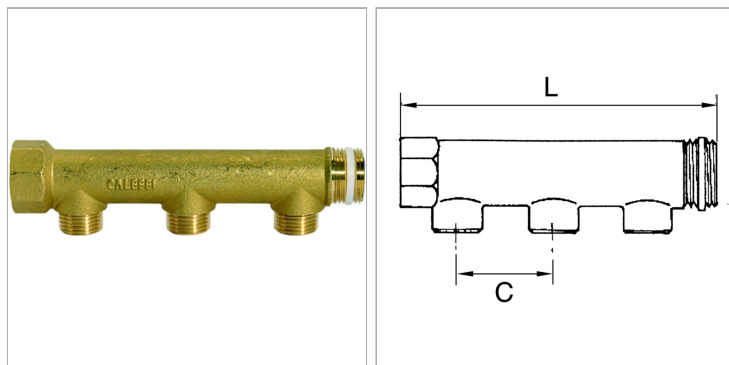

### Информация о продукте

|                                     |                |          |        |
|-------------------------------------|----------------|----------|--------|
| <b>Подключение входного канала</b>  | 2 x 1 1/4      | <b>C</b> | 60 mm  |
| <b>Подключение выходного канала</b> | 3 x 1/2 female | <b>L</b> | 197 mm |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For assembling compressed air taps. End fittings with 1 x male and 1 x female thread, outlets optionally with male or female thread.