


### Характеристики

**Рабочее давление** Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C)

**Материал** Polypropylene (PP)

**Рабочая температура** Max. 90 °C

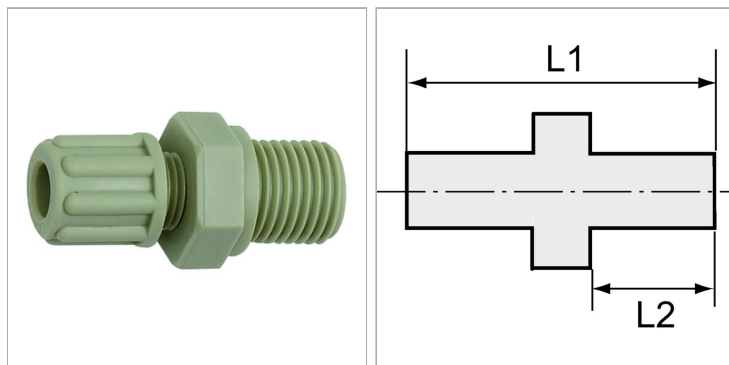

### Информация о продукте

**L2** 12 mm

**L1** 45.5 mm

**Для шланга** 8 mm / 10 mm

**Для шланга** 8 mm / 10 mm

**SW** 22 mm

**Резьба** G 3/8

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.