


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C)
<b>Материал</b>	Polypropylene (PP)
<b>Рабочая температура</b>	Max. 90 °C

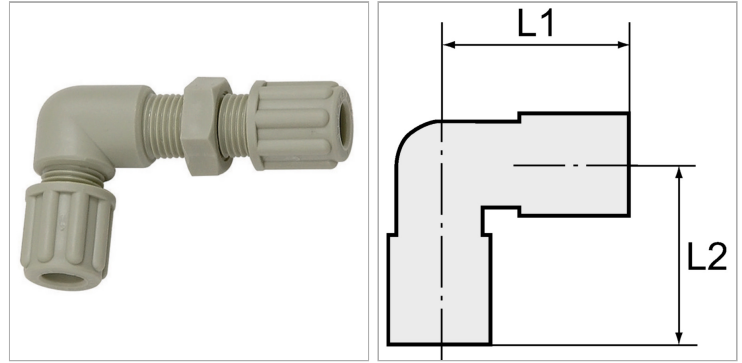

### Информация о продукте

<b>L2</b>	25 mm
<b>L1</b>	43 mm
<b>Для шланга</b>	4 mm / 6 mm

<b>Для шланга</b>	4 mm / 6 mm
<b>SW</b>	14 mm
<b>Резьба</b>	M 10 x 1

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.