


### Характеристики

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Рабочее давление</b>    | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C) |
| <b>Материал</b>            | Polypropylene (PP)                                                                  |
| <b>Рабочая температура</b> | Max. 90 °C                                                                          |

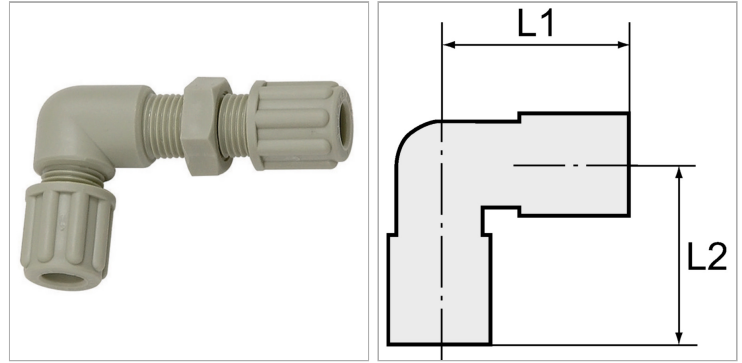

### Информация о продукте

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>L2</b>         | 36 mm        |
| <b>L1</b>         | 58 mm        |
| <b>Для шланга</b> | 8 mm / 10 mm |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Для шланга</b> | 8 mm / 10 mm |
| <b>SW</b>         | 22 mm        |
| <b>Резьба</b>     | M 16 x 1,5   |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.