


Характеристики

| | |
|----------------------------|---|
| Рабочее давление | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 2.5 bar (at 90 °C) |
| Материал | Polypropylene (PP) |
| Рабочая температура | Max. 90 °C |

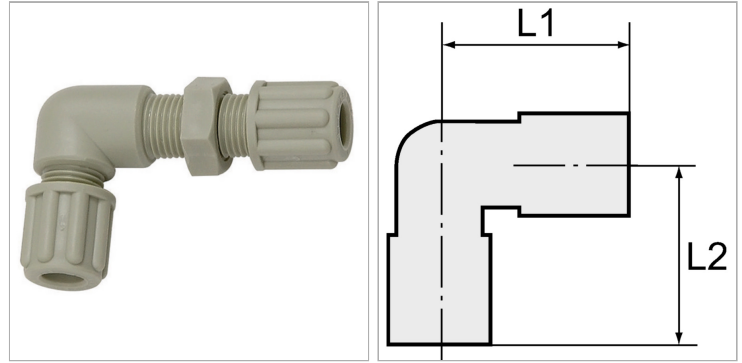

Информация о продукте

| | |
|-------------------|--------------|
| L2 | 43 mm |
| L1 | 67 mm |
| Для шланга | 9 mm / 12 mm |

| | |
|-------------------|--------------|
| Для шланга | 9 mm / 12 mm |
| SW | 24 mm |
| Резьба | M 18 x 1,5 |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Chemically resistant to almost all inorganic acids and bases, even in high concentrations and at temperatures greater than 90 °C.