


## Distributors with male thread, 4 outlets, swivel type, conical male thread, coated (Druck max. 10 bar)

Обновлено: 05.08.24

### Характеристики

|                                   |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Рабочее давление</b>           | Max. 10 bar                                                                    |
| <b>Область температур</b>         | -20 °C to +80 °C                                                               |
| <b>Рабочие среды</b>              | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| <b>рекомендуемые шланги</b>       | PU or PA (nylon)                                                               |
| <b>Область применения</b>         | Air, vacuum                                                                    |
| <b>Уплотнительная поверхность</b> | Conical version: thread coating                                                |
| <b>Материал</b>                   | Plastic, Nickel plated brass                                                   |
| <b>Прижимное кольцо</b>           | Plastic                                                                        |

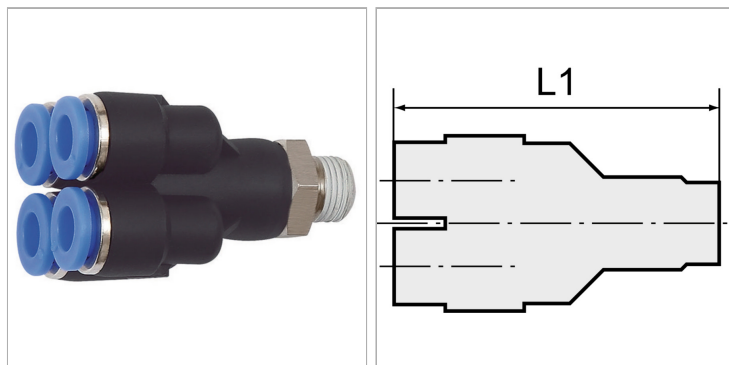

### Информация о продукте

|                               |       |                               |         |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|---------|
| <b>Резьба</b>                 | R 1/8 | <b>для наружного Ø шланга</b> | 6mm     |
| <b>для наружного Ø шланга</b> | 6mm   | <b>L1</b>                     | 46.5 mm |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.