


Distributors with plug connection, 4 outlets (pressure max. 10 bar)

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Рабочее давление | Max. 10 bar |
| Область температур | -20 °C to +80 °C |
| Рабочие среды | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| рекомендуемые шланги | PU or PA (nylon) |
| Область применения | Air, vacuum |
| Материал | Plastic, Nickel plated brass |
| Прижимное кольцо | Plastic |

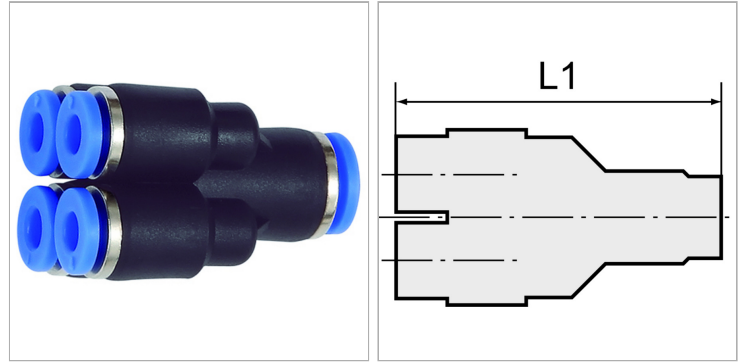

Информация о продукте

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| для наружного Ø шланга | 8 mm / 4 x 6 mm |
|-------------------------------|-----------------|

| | |
|-----------|---------|
| L1 | 39.4 mm |
|-----------|---------|

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.