


## Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

<b>Рабочая температура</b>	Max. 150 °C
<b>Давление</b>	Max. 60 bar
<b>Материал</b>	Никелированная латунь
<b>Дополнительная информация</b>	Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

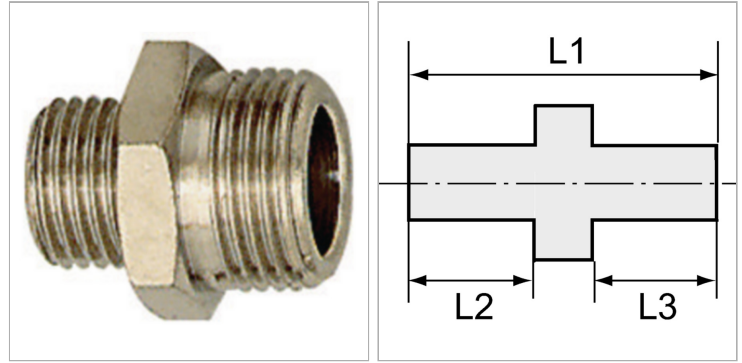

### Информация о продукте

<b>Резьба 2</b>	G 2 1/2
<b>Резьба 1</b>	G 2 1/2
<b>L2</b>	24 mm

<b>L3</b>	24 mm
<b>L1</b>	59 mm
<b>SW</b>	77 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

### Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

### Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.