


Характеристики

Температура окружающей среды	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Норма	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1
Давление	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
подходящий материал для труб	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Материал	нержавеющая сталь 1.4404
Уплотнение	FKM
Дополнительная информация	Max. 10 bar Arbeitsdruck pulsierend

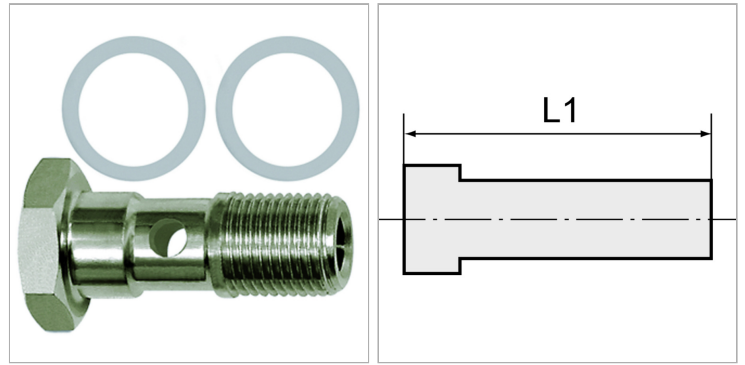

Информация о продукте

Резьба	G 1/4
L1	32.5 mm

L1	32.5 mm
SW	17 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Дополнительная информация

Max. 10 bar working pressure pulsate