


## Male branch tees with inner hex, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 05.04.24

### Характеристики

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Рабочая температура</b>     | -20 °C to +80 °C      |
| <b>Рабочее давление</b>        | Max. 16 bar           |
| <b>Материал</b>                | Никелированная латунь |
| <b>Кольцо круглого сечения</b> | NBR                   |
| <b>Зажимное кольцо</b>         | Stainless steel       |
| <b>Прижимное кольцо</b>        | Hostaform             |

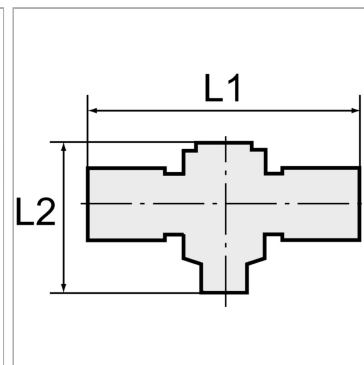

### Информация о продукте

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Резьба</b>                 | M 5     |
| <b>для наружного Ø шланга</b> | 5 mm    |
| <b>L2</b>                     | 18.8 mm |

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>L2</b> | 18.8 mm |
| <b>L1</b> | 47.6 mm |
| <b>SW</b> | 2 mm    |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.