


## Male branch tees with inner hex, swivel type, parallel male thread with O-ring

Обновлено: 05.04.24

### Характеристики

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Рабочая температура     | -20 °C to +80 °C      |
| Рабочее давление        | Max. 16 bar           |
| Материал                | Никелированная латунь |
| Кольцо круглого сечения | NBR                   |
| Зажимное кольцо         | Stainless steel       |
| Прижимное кольцо        | Hostaform             |

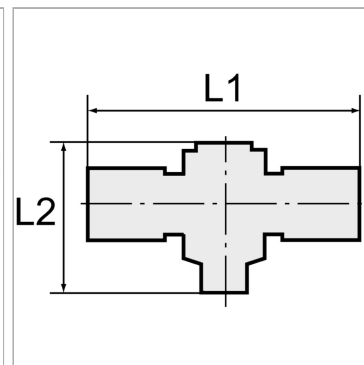

### Информация о продукте

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Резьба                 | G 1/8 |
| для наружного Ø шланга | 5 mm  |
| L2                     | 27 mm |

|    |         |
|----|---------|
| L2 | 27 mm   |
| L1 | 49.5 mm |
| SW | 3 mm    |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

The advanced version of our highly successful push-in fittings series manufactured in nickel-plated brass. Advantages of this new, optimised series: Much easier connection and disconnection of the hose, even with repeated mounting, can also be used for non-calibrated hoses, suitable for vacuum operation.