


### Характеристики

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Рабочая температура</b> | -20 °C to +150 °C     |
| <b>Рабочее давление</b>    | Max. 16 bar           |
| <b>Материал</b>            | Никелированная латунь |
| <b>Зажимное кольцо</b>     | Stainless steel       |
| <b>Прижимное кольцо</b>    | Nickel-plated brass   |

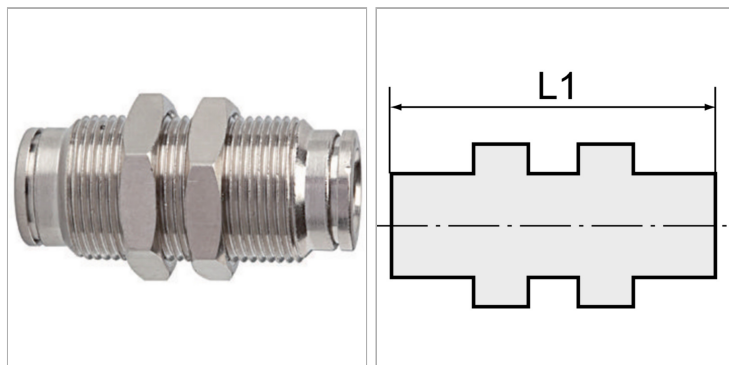

### Информация о продукте

|                               |          |           |       |
|-------------------------------|----------|-----------|-------|
| <b>Резьба</b>                 | M 22 x 1 | <b>L1</b> | 46 mm |
| <b>для наружного Ø шланга</b> | 14 mm    | <b>SW</b> | 25 mm |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring.

All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).