


### Характеристики

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Резьба внутренняя</b>   | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| <b>Рабочая температура</b> | Max. 150 °C                  |
| <b>Рабочее давление</b>    | 60 bar                       |
| <b>Материал</b>            | Никелированная латунь        |
| <b>Резьба наружная</b>     | conical acc. DIN 2999        |

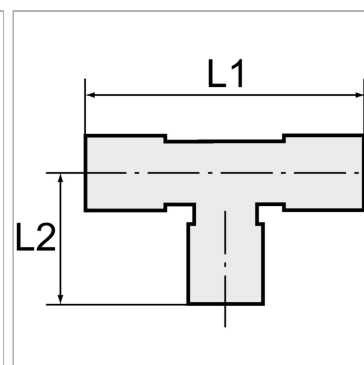

### Информация о продукте

|           |         |
|-----------|---------|
| <b>L2</b> | 18.5 mm |
| <b>L1</b> | 39.5 mm |

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Резьба</b> | G/R 1/8 |
| <b>SW</b>     | 10 mm   |

### Указания

Прочие данные только по запросу.