


## Male hose fittings, parallel male thread - nickel plated brass

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Рабочая температура</b>       | Max. 150 °C                           |
| <b>Давление</b>                  | Max. 60 bar                           |
| <b>Материал</b>                  | Никелированная латунь                 |
| <b>Дополнительная информация</b> | Weitere Typen und Größen auf Anfrage. |

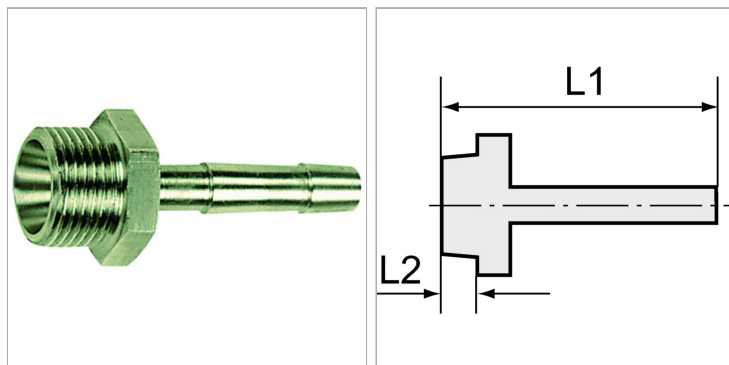

### Информация о продукте

|               |       |
|---------------|-------|
| <b>Резьба</b> | G 1/2 |
| <b>L2</b>     | 11 mm |
| <b>L1</b>     | 53 mm |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| <b>L1</b>         | 53 mm    |
| <b>Для шланга</b> | LW 16 mm |
| <b>SW</b>         | 24 mm    |

### Указания

Прочие данные только по запросу. The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

### Описание

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

### Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.