


T-push-in connector Ø 20 mm - Ø 63 mm with integrated gooseneck and internal thread

Обновлено: 04.20.24

Характеристики

Рабочие среды	Сжатый воздух Вакуум Инертные газы, например, N ₂ /CO ₂
Рабочее давление	-0,99 bar - 15 bar
Область температур	-20 °C to +80 °C
Кольцо круглого сечения	NBR
Корпус	Nickel-plated brass
Гайка	Nickel-plated brass
Уплотнение	Нитрильный каучук
Зажимное кольцо	Stainless steel 1.4301
Стопорные кольца	Technopolymer

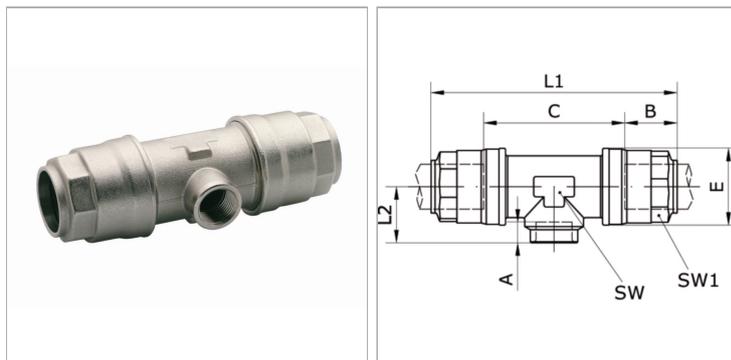

Информация о продукте

Наружный Ø трубы	40 mm
Соединение	G 1/2"
SW	55 mm
E	63 mm
C	60 mm

B	52.5 mm
L2	41.5 mm
SW1	55 mm
L1	165.5 mm
A	13.5 mm