


### Характеристики

<b>Дополнительная информация</b>	G 1/8 außen und M 5 innen Anschluss Messmedium Messwertanzeige 3-digit 7-segment LED
<b>Выходной сигнал</b>	2 x digital
<b>Подключение к электросети</b>	Male connector M8, four pin
<b>Индикация состояния</b>	2 x LED
<b>Корпус</b>	Polycarbonate
<b>Область температур</b>	0 - 50 °C
<b>Рабочие среды</b>	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
<b>Потребление тока</b>	55 mA
<b>Коммутационная способность</b>	180 mA
<b>Модель</b>	PNP
<b>Гистерезис</b>	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode

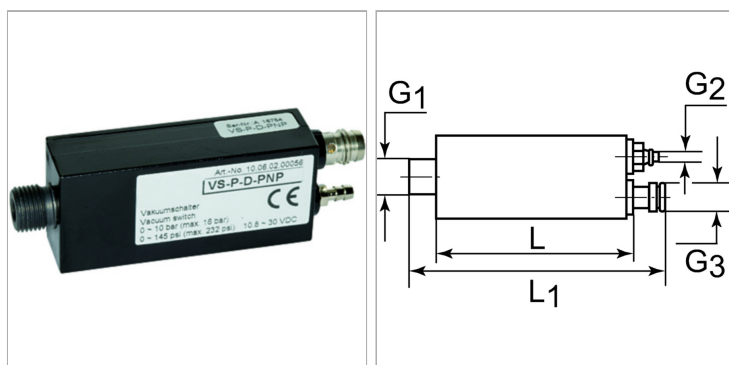

### Информация о продукте

<b>G1</b>	G 1/8"	<b>Диапазон измерений</b>	0 - 10 bar
<b>L1</b>	75.5 mm	<b>L</b>	58.5 mm
<b>G2</b>	M 5	<b>Напряжение</b>	10.8 - 30 V DC
<b>Диапазон измерений</b>	0 - 10 bar	<b>G3</b>	M 8 x 1

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

### Дополнительная информация

G 1/8 male and M 5 female measured medium Measured value display 3-digit 7-segment LED