


Характеристики

Дополнительная информация	G 1/8 außen und M 5 innen Anschluss Messmedium
Выходной сигнал	Analogue: 1 to 5 V
Подключение к электросети	Male connector M8, four pin
Корпус	Polycarbonate
Область температур	0 - 50 °C
Рабочие среды	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Функция переключения	PNP
Коммутационная способность	125 mA
Потребление тока	30 mA
Гистерезис	Adjustable: 3 to 25% of set value

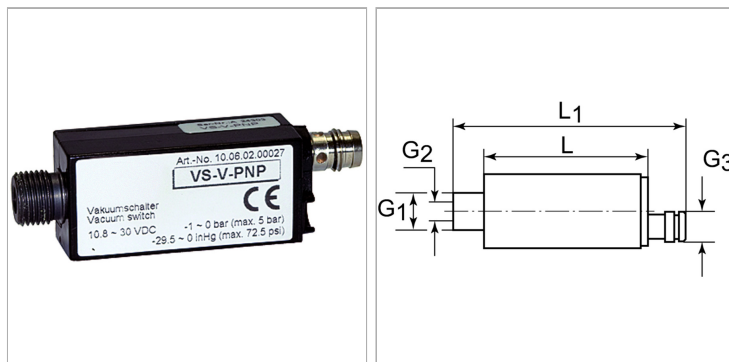

Информация о продукте

G1	G 1/8"	Диапазон измерений	-1 bis 0 bar
L1	62 mm	L	44 mm
G2	M 5	Напряжение	10.8 - 30 V DC
Диапазон измерений	-1 bis 0 bar	G3	M 8 x 1

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.

Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Дополнительная информация

G 1/8 male and M 5 female measured medium