


## Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером

Обновлено: 05.04.24

### Характеристики

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Соединение 1</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Соединение 2</b>       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| <b>Модель</b>             | для крепления переборочной стенки           |
| <b>Конструкция</b>        | Угол 90°                                    |
| <b>Материал</b>           | Сталь                                       |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие                     |

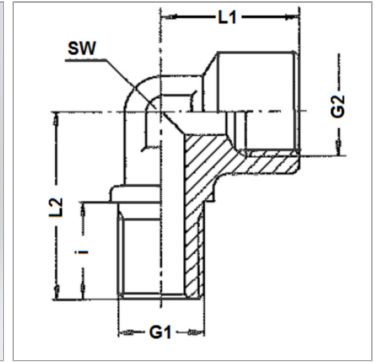

### Информация о продукте

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>G1</b> | M 26 x 1,5 |
| <b>G2</b> | M 26 x 1,5 |
| <b>i</b>  | 25 mm      |

|           |       |
|-----------|-------|
| <b>SW</b> | 36 mm |
| <b>L2</b> | 48 mm |
| <b>L1</b> | 41 mm |

SW = размер под ключ