


### Характеристики

<b>Температура макс.</b>	550 °C
<b>Температура min.</b>	-200 °C
<b>Норма</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Материал шланга</b>	нержавеющая сталь 1.4404
<b>Температура</b>	только для шланга
<b>Оплетка</b>	без оплетки
<b>Исполнение</b>	с параллельным гофрированием одностенный неглубокое гофрирование
<b>Применение</b>	Стандартный шланг для разных областей применения
<b>Свойства</b>	Использованный производственный материал обеспечивает надежную коррозионную стойкость отлично приспособлены для работы с агре

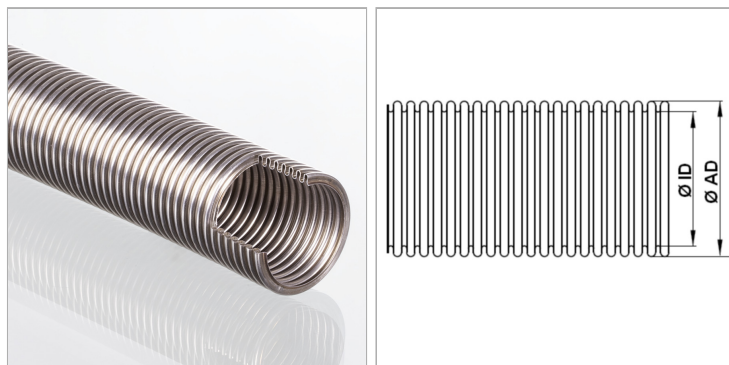

### Информация о продукте

<b>Вес на м</b>	0.176 kg
<b>Радиус изгиба, статический</b>	28 mm
<b>Выпускаемая длина (м)</b>	от 10 до 100
<b>Радиус изгиба, динамический</b>	160 mm

<b>Рабочее давление при 20°C (стат.)</b>	5 bar
<b>Ø ID</b>	16.2 mm
<b>Ø AD</b>	21.6 mm
<b>Допуски Дв / Дн</b>	0.2 mm

### Указания

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты. Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу