


Характеристики

Температура макс.	550 °C
Температура min.	-200 °C
Норма	DIN EN ISO 10380
Материал шланга	нержавеющая сталь 1.4404
Температура	только для шланга
Оплетка	без оплетки
Исполнение	с параллельным гофрированием одностенный неглубокое гофрирование
Применение	Стандартный шланг для разных областей применения
Свойства	Использованный производственный материал обеспечивает надежную коррозионную стойкость отлично приспособлены для работы с агре

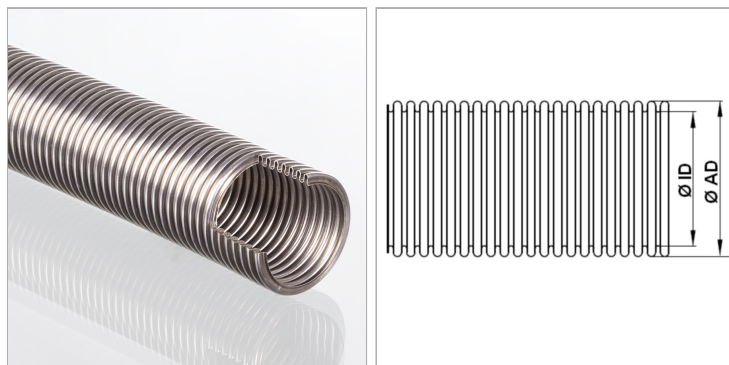

Информация о продукте

Вес на м	0.894 kg	Рабочее давление при 20°C (стат.)	0.5 bar
Радиус изгиба, статический	70 mm	Ø ID	50.2 mm
Выпускаемая длина (м)	от 10 до 100	Ø AD	60.3 mm
Радиус изгиба, динамический	320 mm	Допуски Дв / Дн	0.4 mm

Указания

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты. Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу