
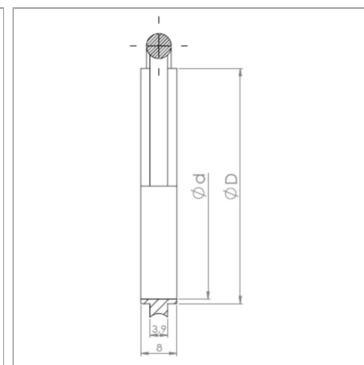


### Характеристики

<b>Применение</b>	Уплотнительные компоненты для соединения при помощи малых фланцев
<b>Исполнение</b>	Центрирующее кольцо из алюминия с кольцом круглого сечения из Витона FKM (FPM)
<b>Область температур</b>	алюминий от -196 °C до 150 °C
<b>Материал</b>	Центрирующее кольцо из алюминия O-Ring: FKM (FPM)
<b>Норма</b>	DIN 28403 ISO 2861

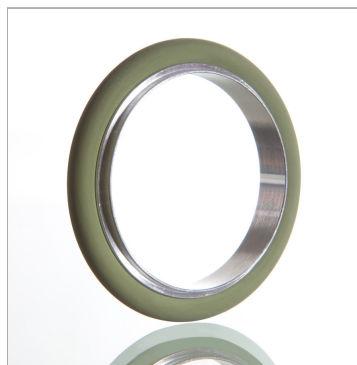

### Информация о продукте

<b>DN</b>	25
<b>D</b>	26 mm

<b>D</b>	26 mm
<b>d</b>	25 mm

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Диапазон давления от 10–7 мбар до 2,5 бар

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу