


### Характеристики

<b>Форма уплотнения 1 - 4</b>	Внутренний конус 24°
<b>Соединение 1 - 4</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Конструкция</b>	К-образная форма
<b>Модель</b>	Резьбовое соединение
<b>Дополнение к модели</b>	Французская серия
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

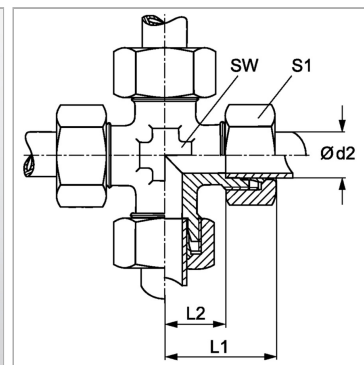

### Информация о продукте

<b>Рабочее давление, бар</b>	PN 250
<b>Ø d2</b>	16.75 mm
<b>SW</b>	24 mm

<b>L2</b>	18 mm
<b>L1</b>	41.5 mm
<b>S1</b>	30

*PN = Номинальное давление (бар)*

*Ø d2 = наружный диаметр трубы*

*SW, S1, S2, S3 = размер под ключ*

### Указания

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

### Комплект поставки

Штуцер с накидной гайкой и режущим кольцом