


Характеристики

Температура макс.	85 °C
Рабочие среды	Вода compressed air containing oil mist (RMA Class A)
Температура min.	-40 °C
Цвет	черный с синими полосами
Особые признаки	Отсутствие LABS, отделительных средств и жиров elektrischer Widerstand R kleiner 1.000.000 Ohm
Наружный слой	Нитрильный каучук resistant to weather, ozone and UV abrasion resistant
Вставка	Оплетки из синтетических нитей
Норма	EN ISO 2398
Внутренний слой	Нитрильный каучук
Область применения	для компрессоров, используемых в сложных условиях эксплуатации в горнодобывающей промышленности, в каменоломнях, надземном и подземном строительстве, на судостроительных заводах, автозаправочных станциях Область низкого давления

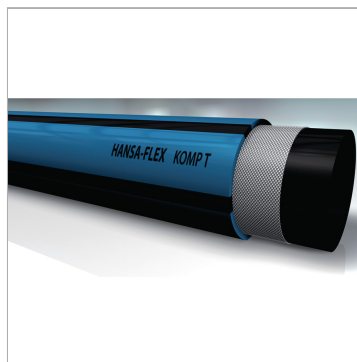

Информация о продукте

Дюймы	3/4"
Наружный Ø	31 mm
Внутренний Ø	19 mm
Мин. радиус изгиба	95 mm
Толщина стенок	6 mm

Толщина стенок	6 mm
Рабочее давление	25 bar
блок	Reel
Длина рулона	40 m
only per spool	✓

Указания

The cover on hoses for gaseous applications shall be pinpricked.

Указание по заказу

This is available on request.