


### Характеристики

<b>Температура макс.</b>	85 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода compressed air containing oil mist (RMA Class A)
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Цвет</b>	черный с синими полосами
<b>Особые признаки</b>	Отсутствие LABS, отделительных средств и жиров elektrischer Widerstand R kleiner 1.000.000 Ohm
<b>Наружный слой</b>	Нитрильный каучук resistant to weather, ozone and UV abrasion resistant
<b>Вставка</b>	Оплетки из синтетических нитей
<b>Норма</b>	EN ISO 2398
<b>Внутренний слой</b>	Нитрильный каучук
<b>Область применения</b>	для компрессоров, используемых в сложных условиях эксплуатации в горнодобывающей промышленности, в каменоломнях, надземном и подземном строительстве, на судостроительных заводах, автозаправочных станциях Область низкого давления

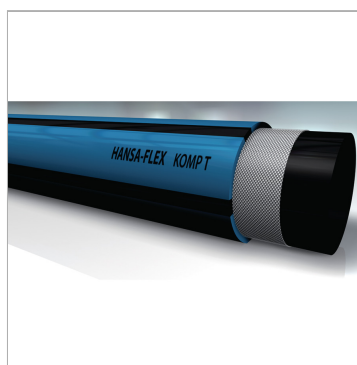

### Информация о продукте

<b>Дюймы</b>	1"
<b>Наружный Ø</b>	39 mm
<b>Мин. радиус изгиба</b>	125 mm
<b>Внутренний Ø</b>	25 mm
<b>Толщина стенок</b>	7 mm

<b>Толщина стенок</b>	7 mm
<b>Рабочее давление</b>	25 bar
<b>блок</b>	Reel
<b>Длина рулона</b>	40 m
<b>only per spool</b>	✓

### Указания

The cover on hoses for gaseous applications shall be pinpricked.

### Указание по заказу

This is available on request.