


Характеристики

Область применения	Рельсовые транспортные средства
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	маслостойкая синтетическая резина, самозатухающая
Норма	EN 857 1SC EN 45545-2
Рабочие среды	Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 85 °C)
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C
Область температур	Воздух (макс. 75 °C)

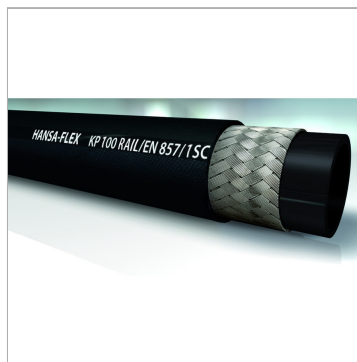

Информация о продукте

DN*	8
Размер	5
Дюймы	5/16"
Внутренний Ø пот.	7.9 mm
Ø Вставка пот.	12.1 mm

Наружный Ø пот.	14.5 mm
Рабочее давление	215 bar
Испытательное давление	430 bar
Продавливающее усилие	860 bar
Мин. радиус изгиба	55 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр