


## Шланг высокого давления компактной конструкции

Обновлено: 04.27.24

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Контуры среднего давления в стесненных условиях монтажа
<b>Особые признаки</b>	Пройдено импульсное испытание до 1 миллиона циклов!
<b>Внутренний слой</b>	Маслостойкая синтетическая резина
<b>Вставка</b>	Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
<b>Наружный слой</b>	Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
<b>Цвет</b>	черный
<b>Норма</b>	EN 857 2SC
<b>Рабочие среды</b>	Гликоль Эмульсии воды и масла Вода (от 0 °C до + 70 °C) Минеральное масло
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	100 °C

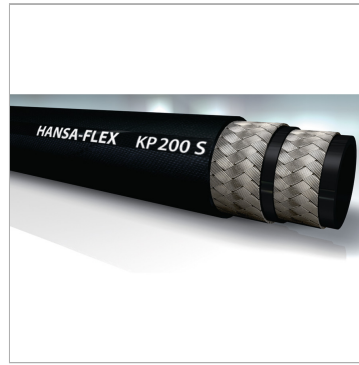

### Информация о продукте

<b>DN*</b>	6
<b>Размер</b>	4
<b>Дюймы</b>	1/4"
<b>Внутренний Ø пот.</b>	6.4 mm
<b>Наружный Ø пот.</b>	13.4 mm

<b>Наружный Ø пот.</b>	13.4 mm
<b>Рабочее давление</b>	450 bar
<b>Испытательное давление</b>	900 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	1800 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	45 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр