


Шланг высокого давления компактной конструкции

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Контуры среднего давления в стесненных условиях монтажа
Особые признаки	Пройдено импульсное испытание до 1 миллиона циклов!
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
Цвет	черный
Норма	EN 857 2SC
Рабочие среды	Гликоль Эмульсии воды и масла Вода (от 0 °C до + 70 °C) Минеральное масло
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C

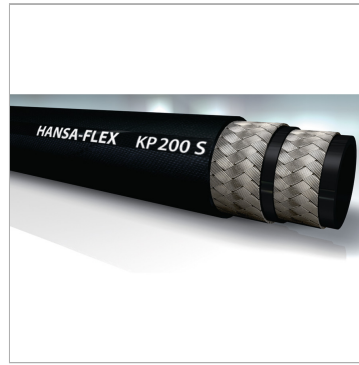

Информация о продукте

DN*	8
Размер	5
Дюймы	5/16"
Внутренний Ø пот.	7.9 mm
Наружный Ø пот.	15 mm

Наружный Ø пот.	15 mm
Рабочее давление	420 bar
Испытательное давление	840 bar
Продавливающее усилие	1680 bar
Мин. радиус изгиба	60 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр