


## Компактный шланг высокого давления, износостойкий

### Характеристики

<b>Область применения</b>	Контуры среднего давления в стесненных условиях монтажа и с высоким износом.
<b>Особые признаки</b>	Малый радиус изгиба Чрезвычайно износостойкое наружное покрытие
<b>Внутренний слой</b>	Маслостойкая синтетическая резина
<b>Вставка</b>	Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина с дополнительным пластмассовым покрытием, с параметром истирания в 300 раз большим по сравнению со стандартным наружным покрытием
<b>Цвет</b>	черный
<b>Изменение длины</b>	от + 2 % до - 4 %
<b>Норма</b>	EN 857 2SC
<b>Рабочие среды</b>	Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 70 °C) Эмульсии воды и масла
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	100 °C

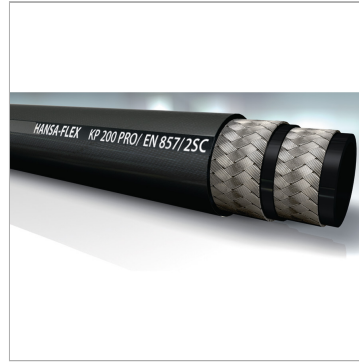

### Информация о продукте

<b>DN*</b>	12
<b>Размер</b>	8
<b>Дюймы</b>	1/2"
<b>Внутренний Ø пот.</b>	12.7 mm
<b>Наружный Ø пот.</b>	21.5 mm

<b>Наружный Ø пот.</b>	21.5 mm
<b>Рабочее давление</b>	275 bar
<b>Испытательное давление</b>	550 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	1100 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	130 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.