


Шланг высокого давления компактной конструкции

Характеристики

Область применения	Контуры среднего давления в стесненных условиях монтажа
Особые признаки	Пройдено импульсное испытание до 1 миллиона циклов!
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	Масло- и атмосферостойкая синтетическая резина
Цвет	черный
Норма	EN 857 2SC
Рабочие среды	Гликоль Эмульсии воды и масла Вода (от 0 °C до + 70 °C) Минеральное масло
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C

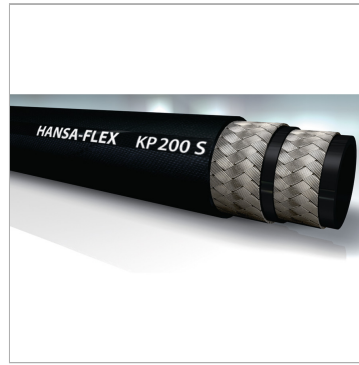

Информация о продукте

DN*	16
Размер	10
Дюймы	5/8"
Внутренний Ø пот.	15.9 mm
Наружный Ø пот.	23.7 mm

Наружный Ø пот.	23.7 mm
Рабочее давление	290 bar
Испытательное давление	580 bar
Продавливающее усилие	1160 bar
Мин. радиус изгиба	130 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр