KP 232 RAIL

Шланг высокого давления, компактный, RAIL

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Область применения	Рельсовые транспортные средства
Внутренний слой	Маслостойкая синтетическая резина
Вставка	Две прослойки в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Наружный слой	маслостойкая синтетическая резина, самозатухающая
Норма	EN 857 2SC EN 45545-2
Рабочие среды	Минеральное масло Масло на основе полигликоля Вода (от 0 °C до + 85 °C)
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	100 °C
Область температур	Воздух (макс. 75 °C)

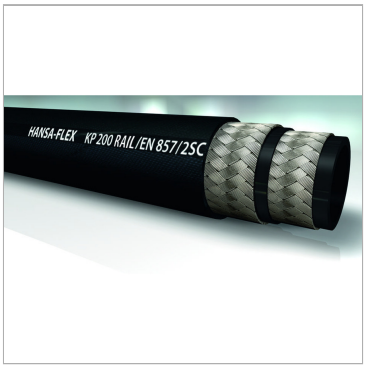

Информация о продукте

DN*	31	**Наружный Ø nom.**	44.4 mm
Размер	20	**Рабочее давление**	125 bar
Дюймы	1.1/4"	**Испытательное давление**	250 bar
Внутренний Ø nom.	31.8 mm	**Продавливающее усилие**	500 bar
Ø Вставка nom.	41.6 mm	**Мин. радиус изгиба**	210 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua