


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Шланг системы охлаждения
<b>Особые признаки</b>	<p>Очень высокая стойкость при высоких и низких температурах</p> <p>Очень хорошая устойчивость к хладагентам, маслам и чистящим средствам</p> <p>Очень хорошая устойчивость к озону, УФ-излучению и классическим процессам старения</p>
<b>Норма</b>	соотв.: SAE 20 R3
<b>Внутренний слой</b>	Силикон, синий
<b>Вставка</b>	Текстильная прослойка
<b>Наружный слой</b>	Силикон, синий
<b>Цвет</b>	синий
<b>Область температур</b>	<p>Вода и антифриз: от -50 °C до +150 °C</p> <p>Горячий воздух: + 180 °C</p>
<b>Рабочие среды</b>	<p>Охлаждающие жидкости</p> <p>Горячий воздух</p>

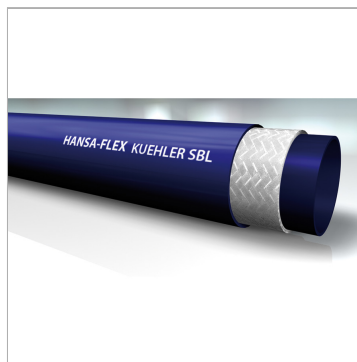

### Информация о продукте

<b>Внутренний Ø</b>	10 mm
<b>Наружный Ø</b>	18 mm
<b>Продавливающее усилие</b>	24 bar
<b>Длина рулона</b>	1 ,

<b>Длина рулона</b>	1 ,
<b>Длина рулона</b>	10 ,
<b>Длина рулона</b>	20 m
<b>only per spool</b>	✓

### Описание

Мягкость силикона обеспечивает удобный монтаж